

ЛАЗЕР ХЭМЖИЛТИЙН БАГАЖНЫ ТАНИЛЦУУЛГА



WDM 3-12 ЛАЗЕР МЕТР

WDM 3-12 нь өндөр нөрийвчлалтай ISO 16331-1 стандартыг бүрэн хангасан гарт эвтэйхэн, бат бөх хийцтэй лазер метр юм.



Бар. код. 5709 300 508

Том тод дэлгэц

- Гаргацтай уншигдах байдал

Өрөөний хэмжилтийн функц

Бат бөх, гарт эвтэйхэн

- Нимгэн боловч маш хатуу материал нь доргилтоос маш сайн хамгаална.

IP65 (тоос шороо болон усны цацалтаас хамгаалагдсан)

Хэмжилт эхлэх цэг нь урд хошуу, хойд тал болон хөл холбох цэгээс эхэлнэ.


Хөл суулгах холболт

Функц-ууд

Талбай хэмжих
Эзлэхүүн хэмжих
Өрөөний хэмжилт
Пифагор хэмжилт
Цаг тохируулж хэмжилт хийх
Сүүлийн 10 хэмжилтийг санах ой

Техникийн үзүүлэлт

Лазер ангилал	IEC 60825-1:2007 2-р зэрэг
Лазерын төрөл	635 нм
Хэмжих хүрээ	80м
Нарийвчлал	±1.0мм
Батарей	5000 хэмжилт хүртэл
Дэлгэц	3 давхар LCD
Дэлгэцийн өнгө	Цагаан LED
Цахилгаан хангамж	2 x 1.5 V AAA
Ажиллах температур	-10 ° аас +50 °
Жин	164гр
Хамгаалалтын ангилал	IP65
Хэмжээ	127 x 61 x 31 мм

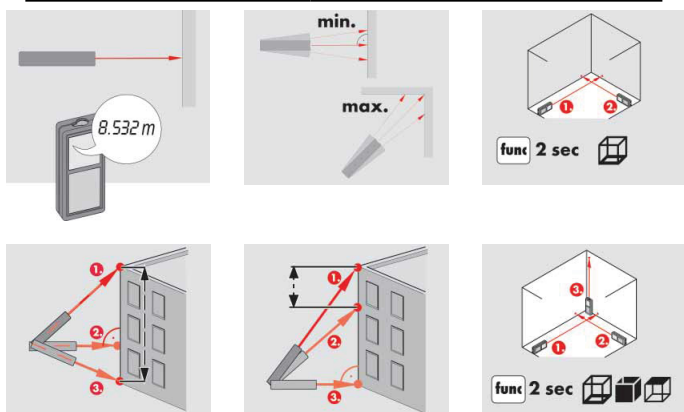

WDM 8-14 УХААЛАГ ЛАЗЕР МЕТР



WDM 8-14 нь ISO 16331-1 стандартуудын шаардлагыг бүрэн хангасан өндөр нарийвчлалтай ухаалаг лазер метр юм.

Бар код. 5709 300 515

Өдрийн хурц нартайд ч өндөр нарийвчлалтайгаар хэмжилт хийх боломжтой.

Өөртөө камертай учир лазер тусаж буй цэгийг олоход маш хялбар.

Лазер тусаж буй цэгийг камераар 4 дахин ойртуулж харах боломжтой

Өнцөг мэдрэгч нь өндөр нарийвчлалтайгаар хэмжилт хийх боломжийг өгдөг.

Тоос шороо болон усны цацралтаас хамгаалагдсан

Функц-ууд

- Хамгийн их болон ойр цэгийг олох
- Талбай болон эзлэхүүн хэмжих
- Трапец хэмжилт
- Пифагор хэмжилт
- Өнцөг хэмжих
- Нэмэх хасах
- Сүүлийн 30 хэмжилтийг санах ойтой
- Өөртөө тооны машинтай



Техникийн үзүүлэлт	
Нарийвчлал	±1.0мм
Хэмжих хүрээ	200м
Өнцөг хэмжих мэдрэгч	360°
Камерийн татах	4x
Батарей	5000 хэмжилт хүртэл
Санах ой	30 хэмжилт
Мэдээлэл солилцох	Блютүүт
Цахилгаан хангамж	2 x 1.5 V AAA
Хөлний оролт	1/4 "
Жин	198гр
Хамгаалалтын ангилал	IP54
Хэмжээ	143x 58 x 29 мм

iPhone болон iPad руу хэмжилтийн мэдээллийг влютүүтээр дамжуулах боломжтой.



**Нэмэлт бараа:
Лазерын хөл
Бар. код. 0714 649 210**

CLL 1 ШУГАМАН ЛАЗЕР ТЭГШ УС



Дагалдах бараанууд	
Нэр	Код
Суурь	5709 300 001
Хамгаалалтын гэр	5709 300 002
AA 1,5 V батарей	082702

Техникийн үзүүлэлт	
Тусгал	Ойролцоогоор 15 м
Тусгал лазер хүлээн авагчтай	30 м ээс их
Нарийвчлал	2 мм/10м
Тусгалын хазайлт	180°
Лазер тусгалын тоо	2
Өөрөө тэгшрэх градус	4°
Лазерын ангилал	635nm 2
Хамгаалалтын ангилал	IP54
Ажиллах температур	-10 ° аас +40 °
Жин	370гр
Хөлний холболт	1/4 "
Хэмжээ	108 x 115 x 76 мм

Лазерын тэгшийг өөрөө тааруулдаг тод тусгалтай лазер тэгш ус.

CLL 11

Бар. код. 5709 300 020

Тод лазерын тусгал

Лазерын тусгалын тэгшийг өөрөө тохируулдаг бөгөөд энэ нь ажлыг маш их хөнгөвчилдөг.







Аль ч тусгалыг зөвхөн нэгхэн товчлуураар асааж унтраана.

Тусгалуудыг түгжих боломжтой ингэснээр тэгш усыг ямар ч налуу байрлалд байрлуулж болно.


Өөртөө маш хүчтэй соронзонтой суурьтай. Тэгш усыг төмөр гадаргууд шууд байрлуулах боломжтой.

Тусгалын тэгш байдал алдагдахад лазерын тусгал анивчиж хэрэглэгчид мэдээ өгнө.

Нэмэлт бараа
Бар. код: 0714 64 425

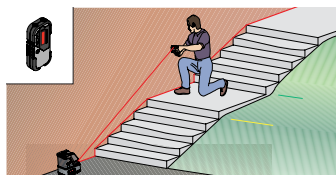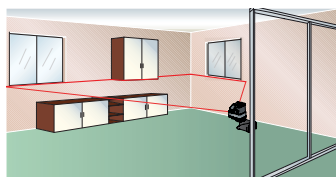

ЦЭГЭН БОЛОН БОЛОН ШУГАМАН ЛАЗЕР ТЭГШ УС

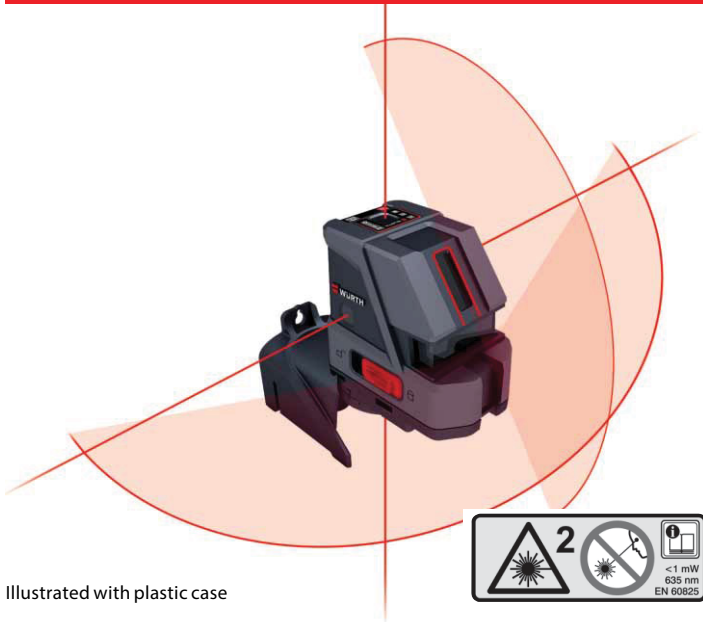

Illustrated with plastic case

Техникийн үзүүлэлт	
Лазерын ангилал	IEC 60825-1:2007 2-р ангилал
Лазерын төрөл	635 нм
Тусгал	хүлээн авагчгүй 15м/ хүлээн авагчтай 30м
Нарийвчлал	± 1.5 mm
Өөрөө тусгалаа тэгшлэх	4° ± 0,5°
Цэгэн тусгалны нарийвчлал	± 1.5 mm
Цахилгаан тэжээл	4 x 1.5V AA
Хамгаалалтын ангилал	IP54
Ажиллах температур	-10 ° аас +40 °
Жин	485гр
Хөлний холболт	5/8 "
Хэмжээ	108 x 115 x 76 мм

Дагалдах бараа	
Суурь	5709 300 220
Батарей 4 ширхэг	082702
Лазерын бай	5709 300 102
Цүнх	5709 300 002
Хэрэглэх заавар ном	x

Нэмэлт хэрэгсэлүүд	
Лазер хүлээн авагч	5709 300 010
Хөл 5/8"	0714 649 13
Хөл 1/4"	0714 649 210

Тод лазерын тусгалтай гадна болон дотор хэрэглэгдэх цэгэн болон шугаман лазер тэгш ус

PLL 11

Бар. код. 5709 300 220

Урагшаа босоо болон хөндлөн 2 шугаман, дээшээ, доошоо болон хоёр хажуу талруу 4 цэгэн тусгалтай.

Маш тод цэгэн болон шугаман лазерын тусгалууд.


Лазерын тусгалын тэгшийг өөрөө тохируулдаг бөгөөд энэ нь ажлыг маш их хөнгөвчилдөг.

Цэгэн болон шугаман лазер тусгалуудыг зөвхөн нэг товчлууруудаар асааж унтраадаг.

Тусгалын тэгш байдал алдагдахад лазерын тусгал анивчиж хэрэглэгчид мэдээ өгнө.

Өөртөө маш хүчтэй соронзонтой суурьтай. Тэгш усыг төмөр гадаргууд шууд байрлуулах боломжтой.

Тусгалуудыг түгжих боломжтой ингэснээр тэгш усыг ямар ч налуу байрлалд байрлуулж болно.

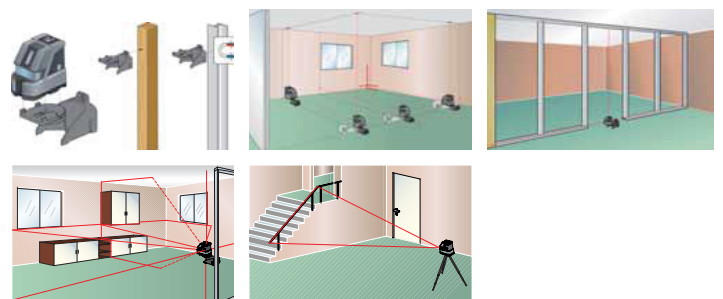

RL5-14 ЭРГЭЛТЭД ЛАЗЕР



Гадаа мөн дотор хэрэглээнд зориулагдсан босоо болон хөндлөн эргэлтэд лазер тэгш ус.

о i RJ NQ

Бар. код. 5709 300 305

Шилэн ширхгээр тусгайлан хатууруулсан гадар нь RL5-14 - г барилгын талбайд хэрэглэхэд тохиромжтой болгож өгдөг.

Хэрэглэхэд маш хялбар мөн бат бөх.

ISO 17123-6 стандартын шаардлагуудыг бүрэн хангасан бөгөөд цаг агаарын хүнд нөхцөлд ч өндөр нарийвчлалтайгаар ажиллана.

Удирдлагаараа лазерын тусгалуудыг хол зайнаас удирдана.

Li-ion цэнэглэдэг батарейтай.

Хөндлөн болон босоо тусгалтай.

Хэдхэн секундийн дотор лазерын тусгалаа тэгшилдэг. Энэ нь хэрэглэгчийн цагийг маш их хэмнэх бөгөөд цаг агаарын байдлаас болон бусад шалтгаанаас болж буруу хэмжилт хийх магадлалыг багасгадаг.

Ус болон тоос шорооноос бүрэн хамгаалалттай.

IP 67 зэрэглэлийн хамгаалалттай.

Техникийн үзүүлэлт	
Лазерын ангилал	2-р ангилал
Тусгал	600 м хүртэл
Нарийвчлал	0.75 мм/10м
Өөрөө тусгалаа тэгшлэх	6 гадуст
Хамгаалалтын ангилал	IP 67
Цэнэглэдэг батарей төрөл	NiMH
Ажиллах температур	-20 ° аас +50 °



Дагалдах бараанууд



RL2-14 ЭРГЭЛТЭД ЛАЗЕР ТЭГШ УС



Гадаа хэрэглээний зориулалтаар тусгайлан бүтээгдсэн эргэлтэд лазер тэгш ус.

RL2-14

Бар. код. 5709300302

Шилэн ширхгээр тусгайлан хатууруулсан гадар нь RL2-14 - г барилгын талбайд хэрэглэхэд тохиромжтой болгож өгдөг.

Хэрэглэхэд маш хялбар мөн бат бөх.

ISO 17123-7 стандартын шаардлагуудыг бүрэн хангасан бөгөөд цаг агаарын хүнд нөхцөлд ч өндөр нарийвчлалтайгаар ажиллана.

Техникийн үзүүлэлт	
Лазерын ангилал	2-р ангилал
Тусгал	400 м хүртэл
Нарийвчлал	1 мм/10м
Өөрөө тусгалаа тэгшлэх	5 гадуст
Хамгаалалтын ангилал	IP 67
Батарей төрөл	Alkaline
Батарейн тоо	4 ширхэг
Ажиллах температур	-10 ° аас +50 °

Хэдхэн секундийн дотор лазерын тусгалаа тэгшилдэг. Энэ нь хэрэглэгчийн цагийг маш их хэмнэх бөгөөд цаг агаарын байдлаас болон бусад шалтгаанаас болж буруу хэмжилт хийх магадлалыг багасгадаг.

Ус болон тоос шорооноос бүрэн хамгаалалттай.

IP 67 зэрэглэлийн хамгаалалттай.

Wurth Alkaline батарейгаар ойролцоогоор 60 цаг ажиллана.



НЭМЭЛТ БАРААНУУД



5/8 ЛАЗЕРЫН ХӨЛ урт - 95-269см
Бар. код. 0714 649 303



5/8 ЛАЗЕРЫН ХӨЛ урт - 90-170см
Бар. код. 0714 649 302



1/4 ЛАЗЕРЫН ХӨЛ урт - 63,5-170см
Бар. код. 0714 649 210



5/8 РЭК
Бар. код. 0714 64 425

FLL 13 ШАЛНЫ ЛАЗЕР

Тод тусгалтай сайн чанарын шалны лазер.



FLL 13

Бар. код. 5709 300 030

4 талруу 90° тэй 4, нэмэлт голын 1 лазер тусгалтай.

Хэрэглэхэд маш хялбар зөвхөн 1 товчлуур л ашиглана.

IP 55 хамгаалалттай

Тоос шороо болон чийгний хамгаалалт

Хэрэглэх


Гол товчлуурыг 1 дархад : урд талаас 90° - тай 2 тусгал

Гол товчлуурыг 2 дархад : голоос 45° - тай 1 тусгал

Гол товчлуурыг 3 дархад: араас 90° - тай 2 тусгал

Гол товчлуурыг 4 дархад: Лазер унтарна

Техникийн үзүүлэлт	
Лазерын ангилал	2М
Нарийвчлал	1 мм/м
Хэмжээ	115мм x 76мм x 108мм
Өөрөө тусгалаа тэгшлэх	4 гадуст
Хамгаалалтын ангилал	IP 54
Батарей төрөл	Alkaline
Ажиллах температур	-20 ° аас +50 °

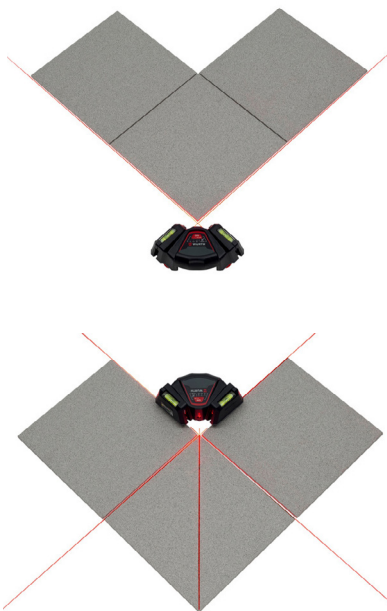

LRU 13 ЛАЗЕР ХҮЛЭЭН АВАГЧ



Шугаман болон эргэлддэг лазер тусгал хэрэглэгдэх универсал лазер хүлээн авагч.

LRU 13

Бар. код. 5709300450

Ямар нэгэн тохиргоо хийх шаардлагагүй.

Хол зайд хүлээн авах боломжтой

- Шугаман лазер тусгал 120 м хүртэл
- Эргэлтэд лазер тусгал 400 м хүртэл

Ус болон тоос шорооноос бүрэн хамгаалалттай.

IP 67 зэрэглэлийн хамгаалалттай.

Хамгийн анхны лазер тусгалаас л эхлэн хүлээн авч эхлэнэ.

Урд ардаа өндөр нарийвчлалтай LED болон LCD дэлгэцтэй.

Ар талдаа соронзонтой бөгөөд металл гадаргууд шууд байрлуулах боломжтой.

Техникийн үзүүлэлт	
Хамгийн бага ажиллах зай	60м
Дэлгэц	LED LCD
Хамгаалалтын ангилал	IP67
Батарей	50 цаг
Батарейн төрөл	NiCd
Ажиллах температур	-10 ° аас +40 °



Нэмэлт бараа
Бар. код: 0714 64 425

LR5-14 ЛАЗЕР ХҮЛЭЭН АВАГЧ



Миллиметрийн үзүүлэгчтэй, маш өндөр нарийвчлалтай лазер хүлээн авагч.

LR5-14

Бар. код. 5709 300 515

600-м хүртэлх зайд лазер хүлээн авах боломжтой.

Бүх төрлийн барилгын талбайд ажиллах боломжтой.

Лазерын тусгалын түвшний тохиргоо

RL5-14 төхөөрөмжийг радио холбоогоор удирдах боломжтой.

Ус болон тоос шорооноос бүрэн хамгаалалттай.

IP 67 зэрэглэлийн хамгаалалттай.

Лазерын тусгалыг маш хурдан танина.

Том лазер хүлээн авах дэлгэцтэй.

Тусгалыг хүлээн авах мэдрэмжийн 5 түвшний тохиргоотой

Төхөөрөмжийг тэгш байдал шалгах багажаар давхар ашиглаж болно.

Дэлгэцийн уншигдах байдал маш сайн.

Урд болон ардаа 2 LCD дэлгэцтэй.

Техникийн үзүүлэлт	
Лазер хүлээн авах хэмжээ	600м
Дэлгэц	LED LCD
Хамгаалалтын ангилал	IP67
Батарей	50 цаг
Батарейн төрөл	AlMn
Ажиллах температур	-10 ° аас +40 °



ДЭЛХИЙН 84 ОРОНД

Вюрт групп нь 84 оронд 400 орчим салбар компанитай

Кэй эйч апартаментс, Чингисийн өргөн чөлөө
Улаанбаатар

Утас: +976 - 7611 7940

Е-майл: Info@wuerthmongolia.com

Вэб сайт: www.wuerthmongolia.com

