

С хэлбэртэй модны шруп А2К

- Нэмэх толгойтой
- Цайрдсан гадаргуутай
- DIN 7975 стандартыг хангасан



Барааны дуг:	Хэмжээ:	Үнэ:
011639 16	3,9X16 мм	33 мнт
011639 22	3,9X22 мм	44 мнт
011639 32	3,9X32 мм	55 мнт
011639 38	3,9X38 мм	66 мнт
011642 22	4,2X22 мм	77 мнт

ASSY @ 3.0 Хавтангийн шруп

- Тавилгын арын хавтан болон бусад нимгэн материалыг тогтоох зорилгоор хэрэглэгдэнэ.
- Цайрдсан гадаргуутай.
- AW Толгойтой учир хүч жигд хуваарилагдаж хүч бага шаардагдах бөгөөд толгой алагдах эрсдэлгүй.
- Стандарт: ETA-11/0190
- Цайрдсан гадаргуутай



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
0167130020	3x20мм	121 мнт
0167130020	3x30мм	132 мнт

Төмрийн шруп


- Хатууруулсан хурц өрөмдөч хошуутай.
- Нэмэх мөөгөн толгойтой.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
02184 13	4,2x13мм	176 мнт
02184 16	4,2x16мм	198 мнт
02184 25	4,2x25мм	231 мнт

ASSY @ 3.0 хавтангийн шруп


- Цайрдсан гадаргуутай.
- Бүтэн эрчлээстэй.
- Хавтанд цууралт үүсгэхгүй..
- Хүч бага шаардагддаг.
- AW толгойтой учир хүч жигд хуваарилагдах бөгөөд толгой алагдах эрсдэл байхгүй.
- Стандарт - ETA-11/0190.

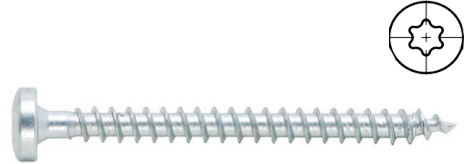

Барааны дуг:	Хэмжээ	Үнэ
0153060040	6x40мм	550 мнт
0153060060	6X60мм	594 мнт

WÜPOFAST @ хавтангийн шруп

- Материал : Хатууруулсан төмөр
- Гадаргуу : Цайрдсан
- Толгойн загвар : Төвгөр Z
- Бүтэн эрчлээстэй



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
01725 35	5x35мм	308 мнт
017514 30	4x30мм	132 мнт
01753 20	3x20мм	99 мнт
01753 30	3x30мм	132 мнт
01966 60	6x60мм	330 мнт

Тавилгын углуурга мод

- 2 талыг паскдсан
- Модны чийгшил - 8-10%



Барааны No.	Диаметр	Урт	Савлагаа	Үнэ
090700840	8мм	40 мм	5кг	38,500 мнт

Цонхны шруп


- Толгой : PH2
- Хурц үзүүртэй тусгай загвартай.
- Толгойн диаметр - 7.0 mm
- DIN EN ISO 9227-NSS стандартын дагуу зэврэлтээс хамгаалалтай



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
0185244119	4,1x19мм	66 мнт
0185244125	4,1x25мм	77 мнт
0185244130	4,1x30мм	88 мнт
0185244135	4,1x35мм	99 мнт
0185244145	4,1x45мм	110 мнт

WÜROFAST® модны шруп

- Хурдан эргэж оруулах зорилгоор гадаргууг маш нимгэн хуванцар давхаргаар бүрсэн
- Хугарахгүй уян.
- Хатууруулсан төмөр материалтай.
- DIN EN ISO 9227-NSS стандартын дагуу зэврэлтээс хамгаалалтай



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
01983 30	3x30мм	66 мнт
01983 40	3x40мм	77 мнт
019835 15	3,5x15мм	44 мнт
01984 16	4x16мм	55 мнт
01984 30	4x30мм	66 мнт
01984 50	4x50мм	110 мнт



НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг

976 76117940 • Sales@wuerthmongolia.com • Даваа-Баасан, 9:00 – 18:00 цаг

Тавилгын бариулын шруп

- М4 ийн бүтэн резьбатай.
- Цайрдсан гадаргуутай.
- Хасах болон нэмэх халиваар чангалж болох толгойтой



Барааны No.	Эргийн хэмжээ	Урт	Үнэ
027524 25	M4	25мм	99 мнт

Тавцан тогтоогч

- Материал - никельдсэн төмөр



Барааны No.	Диаметр	Урт	Үнэ
0683321	5мм	19.4мм	110 мнт

EURO шруп

- Материал - никельдсэн төмөр



Барааны No.	Диаметр	Урт	Үнэ
027606314	6,3 мм	14 мм	110 мнт

Тавилгын түгжээ SV 20 E



Барааны No.	Үнэ
0683221420	1,100 мнт

Тавилгын түгжээ



Барааны No.	Үнэ
0683208100	495 мнг

Хуванцар тэлэгч

- Бат бөх хуванцар материалтай.
- Элэгдэл маш удаан.
- 40°С аас +100°С хэмд тэсвэртэй.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
090600851	8X51 мм	275 мнг

Хуванцар тэлэгч Shark W-ZX

- Бат бөх хуванцар материалтай.
- Бүх төрлийн хатуу материалд хэрэглэх боломжтой.
- Чангалахад тэлж цэцгэн хэлбэрт ордог учир гипсэн хананд хүртэл хэрэглэх боломжтой.



**BEST
SELLER**

Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
090620635	6X35 мм	187 мнг
090620846	8X46 мм	268 мнг
090621056	10X56 мм	555 мнг
090621266	12X66 мм	880 мнг
090621476	14X76 мм	1,430 мнг

Түгжээний боолт



Барааны No.	Үнэ
0683221432	330 мнг

Түгжээний боолт



Барааны No.	Үнэ
06832081	550 мнг


Гипсэн ханын тэлэгч W-GS

- Гипсэн хананд бага овортой эд зүйлс тогтооход хэрэглэнэ.
- Хананд эрэгдэн оруулах бөгөөд ямар нэгэн тусгай багаж хэрэглэдэггүй.

Барааны No:	Материал	Хэмжээ	Үнэ
0903251	Хуванцар	14,5X33 мм	330 мнг
09032511	Хуванцар	14,5X33 мм	330 мн
0903252	Металл	14,5X33 мм	440 мнг
09032521	Металл	14,5X33 мм	440 мнг

Гипсэн ханын тэлэгч W-MH

- Гипсэн хананд хэрэглэх металл тэлэгч.
- Боолтыг чангалахад маш сайн тэлж хананд бэхлэгддэг.
- Бэхлэлсний дараа боолтыг авахад буцаж сулрахгүй.



Барааны No:	Хэмжээ:	Үнэ:
090352459	M4X65мм	1,210 мнг
090352553	M5X66мм	1,540 мн
090352565	M5X74мм	1,595 мнг
090352855	M8X82мм	2,970 мнг
090352856	M8X65мм	2,970 мнг
090352868	M8X95мм	3,300 мнг
090352885	M8X90мм	3,300 мнг



WIT-PE 500 шингэн тэлэгч




Хатаж бэхжих хугацаа			
Анкерийн суурь орчмын температур	Боловсруулах хугацаа	Хуурай бетонд хамгийн бага бэхжих хугацаа	Нойтон бетонд хамгийн бага бэхжих хугацаа
≥ + 5 °C	120 минут	50 цаг	100 цаг
≥ + 10 °C	90 минут	30 цаг	60 цаг
≥ + 20 °C	30 минут	10 цаг	20 цаг
≥ + 30 °C	20 минут	6 цаг	12 цаг
≥ + 40 °C	12 минут	4 цаг	8 цаг

Ан цав үүссэн бетон болон ан цавгүй бетонд анкер суулгах мөн арматур бэхлэхэд хэрэглэнэ. Өндөр идэвхтэй давирхай зуурмаг болон цэвэр эпокси 2 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. Ан цав үүссэн бетон болон ан цавгүй бетонд анкер бэхлэхэд ашиглана. Урд талын хошууг нь солих эсвэл сайтар тагласнаар хугацааг нь дуусах хүртэл савлагааг дуустал ашиглах боломжтой.

Металл байгууламж, металл хийц, модон байгууламж, хаалт, хоолой, кабелийн суваг зэргийн угсралтад ашиглах тохиромжтой. Байгууламжийн өргөтгөл, хана таазны холболт, даацын өргөтгөл болон бэхлэлт, татны угсралт, нүх бөглөх мөн арматур нэмж бэхлэхэд тохиромжтой.

Савалгаа	Хос сав
Хэмжээ	385 мл
Ашиглахад тохиромжтой буу	Зайгаар ажилладаг буу 580мл Зориулалтын буу WIT 385мл Хийгээр ажилладаг буу 585мл
Хэрэглэх тохиромжтой температур	Шахах, хатууруулах явцад бэхлэх газарт 5-аас 40 °C
Тэсвэрт температур	Бүрэн хатсаны дараа -40-өөс 72 °C
Урт хугацаанд тэсвэртэй температур	43 °C
Богино хугацаанд тэсвэртэй температур	72 °C
Хадгалах хугацаа болон нөхцөл	сар / сэрүүн хуурай нөхцөлд, 5°C-аас 25°C
Зөвшөөрөл	ETA-09/0040 ETA-07/0313 DIBt Z-21.8-1834
Химийн үндэс	Цэвэр эпокси
Өнгө	Улаан
Барааны код	0903480001
Үнэ	92,400 MNT

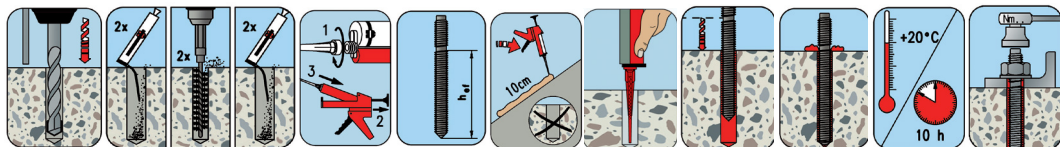

WIT-PM 200 шингэн тэлэгч


Ан цавгүй бетонд мөн тоосгонд анкер бэхлэхэд ашиглана.

Ан цавгүй бетонд анкер суулгахад:

Резватай анкер W-VI -A, Резватай анкер W-VD -A, 3.1 гэрчилгээт анкерт ашиглана.

Тоосгонд анкер суулгахад:

Резватай анкер W-VI -A, 3.1 гэрчилгээт анкерт ашиглана. Хоёр хэсэг реактив давирхай зуурмаг, стирэн хольцгүй полиэстер

Хэрэглэхэд маш хялбар силиконы буугаар шахах хэрэглэх боломжтой.

Ашиглах зориулалт:

Ан цав үүсээгүй бетон мөн тоосгонд бэхлэхэд ашиглана. Метал байгууламж, метал хийц, модон байгууламж, хаалт, хоолой, кабелин суваг зэргийн угсралтад ашиглах тохиромжтой.

Хатаж бэхжих хугацаа		
Анкерийн суурь орчмын температур	Боловсруулах хугацаа	Бэхжих хугацаа
+ 5 °C - -1 °C	90 минут	6 цаг
0 °C - 4 °C	45 минут	3 цаг
5 °C - 9 °C	25 минут	2 цаг
10 °C - 14 °C	20 минут	100 цаг
15 °C - 19 °C	15 минут	80 цаг
20 °C - 29 °C	6 минут	45 цаг
30 °C - 34 °C	4 минут	25 цаг
35 °C - 39 °C	2 минут	20 цаг

Хэмжээ	300 мл
Ашиглахад тохиромжтой буу	Зайгаар ажилладаг буу 330 мл Зориулалтын буу WIT 330 мл Силиконы гар буу 310 мл
Хэрэглэх тохиромжтой температур	Шахах, хатууруулах явцад бэхлэх газарт 5-аас 40 °C
Тэсвэрт температур	Бүрэн хатсаны дараа -40-өөс 72 °C
Урт хугацаанд тэсвэртэй температур	50 °C
Богино хугацаанд тэсвэртэй температур	80 °C
Хадгалах хугацаа болон нөхцөл	сар / сэрүүн хуурай нөхцөлд, 5°C-аас 25 °C
Зөвшөөрөл	ETA-12/0569 ETA-13/0037
Химийн үндэс	Спирэний хольцгүй полиэстер
Өнгө	Саарал
Барааны код	5918242300
Үнэ	57,750 мнт



WIT-NORDIC шингэн тэлэгч



Өвлийн улиралд бетон болон тоосгонд бэхлэхэд ашиглах мэргэжлийн шингэн тэлэгч.

Өвлийн улиралд барилгын талбайд тохиромжтой.

- -20 ° с хэм хүртэлх хүйтэн температурт ашиглаж болно (Орчны температур ба зуурмагийн температур)
- -20 ° с хүртэлх хүйтэн температурт хадгалж болно.


Ан цав үүссэн болон ан цавгүй бетонд суулгахад:
Резватай анкер W-VI- A, Резватай анкер W- VD -A, 3.1 гэрчилгээт анкер

Тоосгонд анкер суулгах:
Резватай анкер W-VI- A, 3.1 гэрчилгээт анкер
Хоёр хэсэг реактив давирхай зуурмаг, стирэн хольцгүй полиестер

Ашиглах зориулалт:
-20 градус хүртэлх хүйтэн орчинд ашиглаж болох давуу талтай.
Метал байгууламж, метал хийц, модон байгууламж, хаалт, хоолой, кабелин суваг зэргийн угсралтад ашиглах тохиромжтой.

Хатаж бэхжих хугацаа			
Анкерийн суурь орчмын температур	Боловсруулах хугацаа	Хуурай бетонд бэхжих хугацаа	Бэхжих хугацаа
+ 5°C - -1 °C	75 минут	24 цаг	48 цаг
0°C - 4 °C	55 минут	16 цаг	32 цаг
5°C - 9 °C	35 минут	10 цаг	20 цаг
10°C - 14 °C	20 минут	5 цаг	10 цаг
15°C - 19 °C	10 минут	2,5 цаг	5 цаг
20°C - 29 °C	6 минут	80 минут	160 минут
30°C - 34 °C	6 минут	80 минут	120 минут

Хэмжээ	330 мл
Ашиглахад тохиромжтой буу	Зайгаар ажилладаг буу 330 мл Зориулалтын буу WIT 330 мл Олон үйлдэлт буу
Хэрэглэх тохиромжтой температур	Шахах, хатууруулах явцад бэхлэх газарт -20 °C аас +20 °C
Тэсвэрт температур	Бүрэн хатсаны дараа -40 °C аас 120 °C
Урт хугацаанд тэсвэртэй температур	72 °C
Богино хугацаанд тэсвэртэй температур	120 °C
Хадгалах хугацаа болон нөхцөл	18 сар / сэрүүн хуурай нөхцөлд, -20°C аас 20°C
Зөвшөөрөл	ETA-12/0164 ETA-16/0757
Химийн үндэс	Стирэнэй хольц агуулаагүй Винилестер
Өнгө	Саарал
Барааны код	0903450102
Үнэ	145,200 MNT

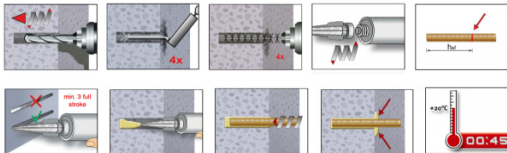

WIT-UN 300 шингэн тэлэгч


Төмөр арматур болон бетонд бэхлэх өндөр үр дүнтэй шингэн тэлэгч

Өндөр идэвхитэй давирхай зуурмаг ба уретан винил эфирийн холимог суурьтай

Ан цав үүссэн мөн ан цавгүй бетонд анкер суулгахад ашиглах боломжтой. Газар хөдлөлт чичирхийллийн үзүүлэлтийн C1, C2 ангиллын шалгуурыг хангасан.

Ашиглах зориулалт:

Метал байгууламж, метал хийц, модон байгууламж, хаалт, хоолой, кабелийн суваг зэргийн угсралтад ашиглах тохиромжтой.

Байгууламжийн өргөтгөл, хана таазны холболт, даацын байгууламжийн өргөтгөл болон бэхлэлт, татны угсралт, нүх бөглөх мөн арматур нэмж бэхлэхэд тохиромжтой.

Хатаж бэхжих хугацаа			
Анкерийн суурь орчмын температур	Боловсруулах хугацаа	Хуурай бетонд бэхжих хугацаа	Бэхжих хугацаа
+ 5°C - -1°C	50 минут	5 цаг	10 цаг
0°C - 4°C	25 минут	3,5 цаг	7 цаг
5°C - 9°C	15 минут	2 цаг	4 цаг
10°C - 14°C	10 минут	1 цаг	2 цаг
15°C - 19°C	6 минут	40 цаг	60 минут
20°C - 29°C	3 минут	30 минут	60 минут
30°C - 40°C	2 минут	30 минут	60 минут

Хэмжээ	420 мл
Ашиглахад тохиромжтой буу	Зайгаар ажилладаг буу 420 мл Зориулалтын буу WIT 420 мл Хийгээр ажиллах буу 420 мл
Хэрэглэх тохиромжтой температур	Шахах, хатууруулах явцад бэхлэх газарт 5°C аас +40°C
Тэсвэрт температур	Бүрэн хатсаны дараа -40°C аас 160°C
Урт хугацаанд тэсвэртэй температур	100°C
Богино хугацаанд тэсвэртэй температур	160°C
Хадгалах хугацаа болон нөхцөл	18 сар / сэрүүн хуурай нөхцөлд, 5°C аас 25°C
Зөвшөөрөл	ETA-17/0036 ETA-07/0127
Химийн үндэс	2 бүрэлдэхүүнт давирхаа
Өнгө	Саарал
Барааны код	5918500420
Үнэ	121,000 мнт



Резьба төмөр


- DIN 976-1 (Хэлбэр А)
- Метрийн ISO Стандартын реззатай
- Төмөр, 8.8 U, hot-dip galvanized 1 метр урттай



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
09597008	M8	7700 мнТ
09597010	M10	9900 мнТ
09597012	M12	14300 мнТ
09597016	M16	29500 мнТ
09597020	M20	41800 мнТ
09597024	M24	77000 мнТ
09597027	M27	88000 мнТ
09597030	M30	110000 мнТ
09597033	M33	137500 мнТ
09597036	M36	165000 мнТ

Шайб


- DIN EN ISO 7089, hot-dip galvanised steel (TZN), Хатуулаг 300 HV
- 8.8 хатуулагтай резза төмөрт хэрэглэгдэх боломжтой.



Барааны No.	D1 мм	D2 мм	H1 мм	Үнэ
040700948	8.4	16	1.6	220 мнТ
0407009410	10.5	20	2	220 мнТ
0407009412	13	24	2.5	440 мнТ
0407009416	17	30	3	660 мнТ
0407009420	21	37	3	1100 мнТ
0407009424	25	44	4	2310 мнТ
0407009427	28	50	4	3300 мнТ
0407009430	31	56	4	3620 мнТ
0407009433	34	60	5	4400 мнТ

Гайк

- DIN EN ISO 4032
- Хатуулагын ангилал 8
- Hot-galvanized төмөр



Барааны No.	M	S мм	M мм	Үнэ
03179908	M8	13	6.8	165 мнТ
03179910	M10	16	8.4	297 мнТ
03179912	M12	18	10.8	440 мнТ
03179916	M16	24	14.8	1100 мнТ
03179920	M20	30	18.0	1980 мнТ
03179924	M24	36	21.5	3300 мнТ
03179927	M27	41	23.8	5500 мнТ
03179930	M30	46	25.6	6600 мнТ
03179933	M33	50	28.7	9900 мнТ
03179936	M36	55	31.0	12100 мнТ

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР




Манай борлуулалтын баг таны хүсэлтээр тантай биечлэн уулзаж бараа материал болон бусад үйлчилгээг дэлгэрэнгүй танилцуулах боломжтой.


Е-мэйл: info@wurthmongolia.com

Резьба төмөр

- DIN 976-1 (Хэлбэр А)
- Метрийн ISO Стандартын резватай
- galvanised steel 8.8, blue passivated (A2K)
- Steel 8.8 – RAL 1023 Traffic Yellow


Гайк

- DIN 934
- DIN 934 DIN EN ISO 20898-2
- ISO 4032
- Хатуулаг 8.8
- 8 дээш хатуулагтай резьба төмөрт хэрэглэгдэнэ

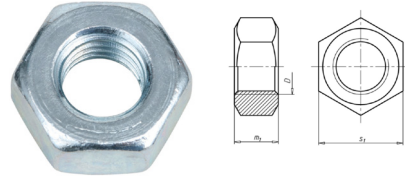


Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
0959006	M6	44000 MHT
0959008	M8	66000 MHT
0959010	M10	110000 MHT
0959012	M12	165000 MHT
0959014	M14	285000 MHT
0959016	M16	330000 MHT
0959018	M18	440000 MHT
0959020	M20	440000 MHT
0959022	M22	550000 MHT
0959024	M24	660000 MHT
0959027	M27	770000 MHT
0959030	M30	990000 MHT
0959033	M33	1650000 MHT
0959036	M36	1650000 MHT

Барааны No.	M	M1 мм	S мм	Үнэ
03178	M8	6.5	WS13	165 MHT
031710	M10	8	WS17	297 MHT
031712	M12	10	WS19	440 MHT
031714	M14	11	WS22	660 MHT
031716	M16	13	WS24	1100 MHT
031718	M18	15	WS27	1650 MHT
031720	M20	16	WS30	1980 MHT
031722	M22	18	WS32	2750 MHT
031724	M24	19	WS36	3300 MHT
031727	M27	22	WS41	5500 MHT
031730	M30	24	WS46	6600 MHT
031733	M33	26	WS50	9900 MHT
031736	M36	29	WS55	12100 MHT

Шайб

- DIN 125 galvanised steel, blue passivated (A2K)
- Норм: DIN 125
- Материал: Төмөр
- Хатуулаг HV: 140 HV
- Гадаргуу: Galvanised

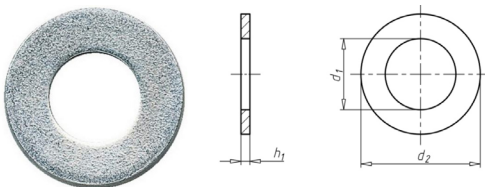

Барааны No.	D1 мм	D2 мм	H1 мм	Үнэ
04076	6.4	12	1.6	165 MHT
04078	8.4	16	1.6	220 MHT
040710	10.5	20	2	220 MHT
040712	13	24	2.5	440 MHT
040714	15	28	2.5	550 MHT
040716	17	30	3	660 MHT
040718	19	34	3	880 MHT
040720	21	37	3	1100 MHT
040722	23	39	3	1650 MHT
040724	25	44	4	2310 MHT
04079927	28	50	4	3300 MHT
040730	31	56	4	3620 MHT
040733	34	60	5	4400 MHT
040736	37	66	5	6600 MHT



Бетоны нүх цэвэрлэгээний сойтог



Бараны No.	Хэмжээ	Үнэ
0905499001	12X110мм	35,200 мнгт
0905499002	14X120мм	35,200 мнгт
0905499003	16X160мм	35,200 мнгт
0905499004	20X185мм	40,700 мнгт
0905499005	26X235мм	44,000 мнгт
0905499006	28X280мм	47,300 мнгт

Бетоны нүх цэвэрлэгээний сойтог уртасгагч



Бараны No.	Урт	Үнэ
0905499111	270мм	47,300 мнгт

**Бетоны нүх цэвэрлэгээний сойтог цохилтот
дрилэнд холбогч**



Бараны No.	Оролт	Үнэ
0905499102	SDS-PLUS	33,000 мнгт

WIT-PM 500 Тэлэгчний буу

- 385 мл хэмжээтэй савлагаанд хэрэглэгдэнэ.



Бараны No.	Үнэ
0891009	392,700 мнгт

WIT-PM 200 Тэлэгчний буу

- 310 мл хэмжээтэй савлагаанд хэрэглэгдэнэ.



Бараны No.	Үнэ
0891001	23,100 мнгт

WIT-MULTI Тэлэгчний буу

Доорх шингэн тэлэгүүдэд хэрэглэгдэнэ


- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml



Бараны No.	Үнэ
0891003105	551,760 мнгт

Бетоны тэлэгч W-FAZ/S

- Бетонд төмөр, мод зэргийг бэхлэхэд хэрэглэнэ.
- Approval ETA-99/0011 стандартыг хангасан.
- C20/25 аас C50/60 стандарттай бетонд хэрэглэнэ.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
5928208030	M8X95 мм	3,630 мнт
5928210030	M10X110 мм	4,400 мнт
5928212020	M12X115 мм	6,600 мнт
5928216025	M16X145 мм	12,100 мнт

Тавлагч хадаас

- Хөнгөн цагаан толгой, төмөр хадаастай.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
091504810	4,8X10 мм	345 мнт
091504817	4,8X17мм	460 мнт
091504825	4,8X25 мм	632 мнт

Эрэг тавлагч хадаас

- Нимгэн төмөрт эрэг суулгах зориулалттай төмөр тавлагч хадаас



Барааны No.	Хэмжээ	Эрэг	Үнэ
0917260	16X8,9 мм	M6	920 мнт
0917280	18X10,9 мм	M8	1,150 мнт
094820010	11,9X19,0 мм	M10	1,260 мнт

Төмөр хомут ZEBRA

- Түлшний систем, ус, халаалтын болон агаарын холболт шлангнуудыг бэхлэх зорилгоор хэрэглэнэ
- Толгой нь тэгш хэмтэй учир чангалах явцад жигд чангарах бөгөөд эрчлээс алдагдахгүй.
- Хомуутны өргөн 9мм 110мм аас дээш диаметртэй өргөн 14,3 мм



Барааны No.	Хэрэглэх хоолойн диаметр	Үнэ
053800816	8-16ММ	4,400 мнт
053911222	12-22ММ	3,300 мнт
053912032	20-32ММ	3,740 мнт
053912540	25-40ММ	3,960 мнт
053913045	30-45ММ	4,400 мнт
053915070	50-70ММ	5,500 мнт
053916080	60-80ММ	6,100 мнт
053917090	70-90ММ	6,900 мнт
05391816	8-16ММ	2,900 мнт
0539180100	80-100ММ	7,500 мнт
0539190110	90-110ММ	8,100 мнт
0547300120	110-130ММ	11,000 мнт
0547310130	110-130ММ	12,000 мнт
0547330150	130-150ММ	13,500 мнт
0547350170	150-170ММ	16,500 мнт
0547360180	160-180ММ	18,000 мнт
0547390210	190-210ММ	19,500 мнт

FACEBOOK

@WUERTHMONGOLIA


Та манай Weurth Mongolia фэйсбүүк хуудсанд лайк дарснаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг түргэн шуурхай авж, захиалга өгөх боломжтой боллоо.