




АНКЕР ТЕХНОЛОГИ ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ

Өндөр чанар технологийн дагуу
үйлдвэрлэгдсэн барилга угсралтын
бариа бүтээгдэхүүн.

WUERTH MONGOLIA
ONLINE SHOP

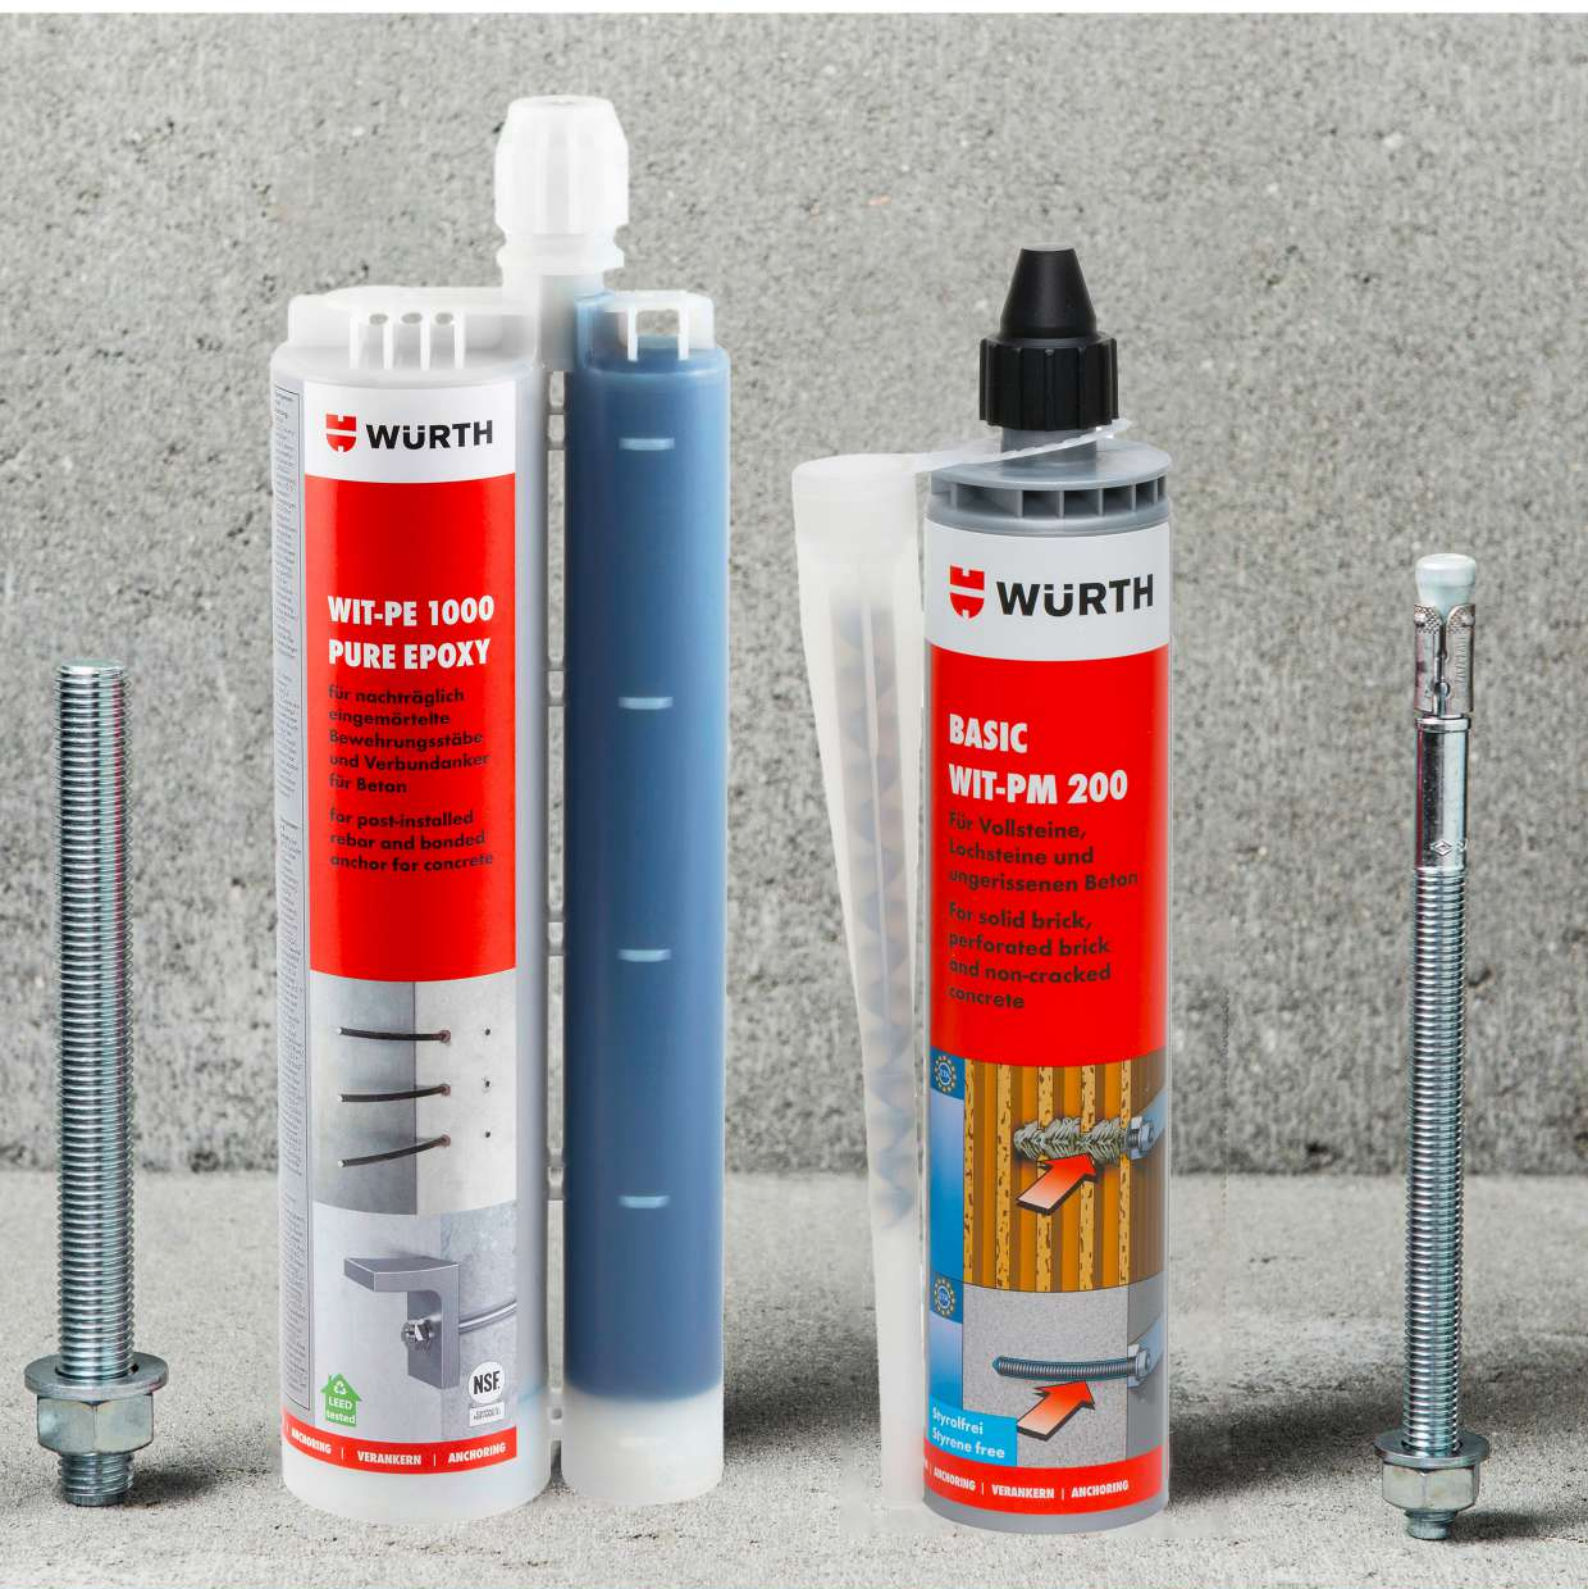


ОНЛАЙН ДЭЛГҮҮРЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭЭРЭЙ




eshop.wuerthmongolia.com


Бүртгүүлэх товчин дээр дарж бидэнтэй нэгдээрэй!

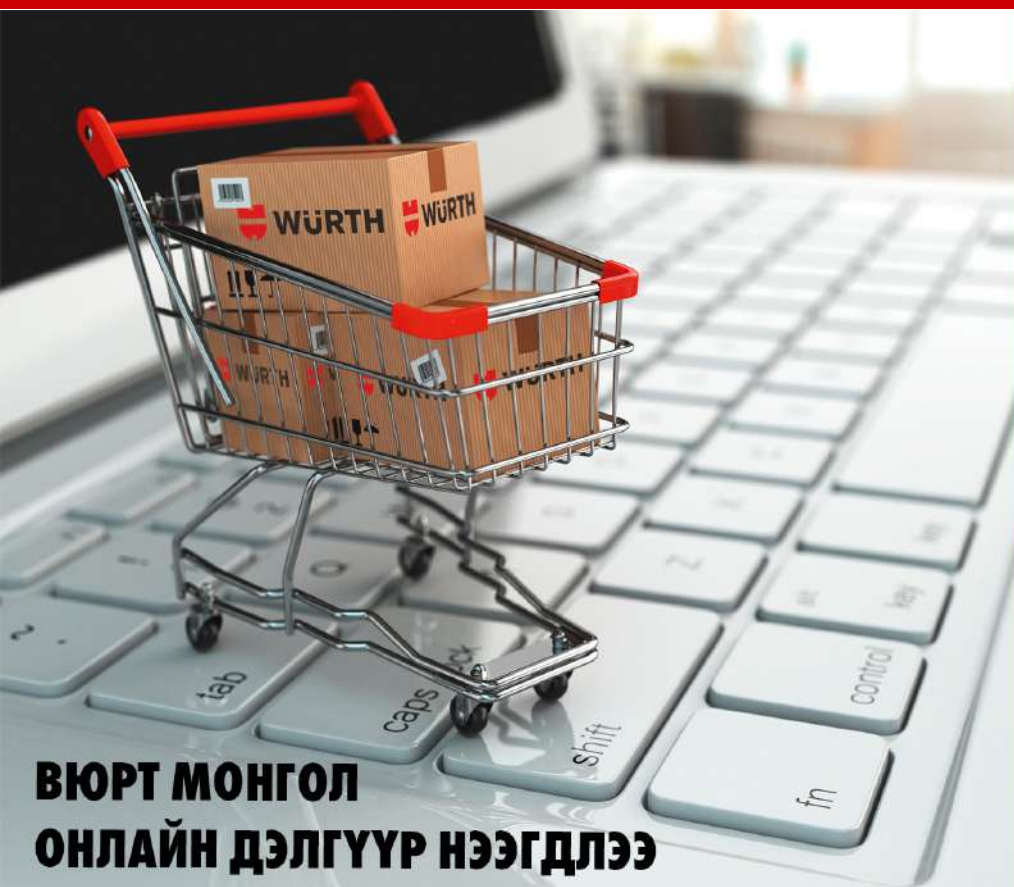

ВЮРТ МОНГОЛ
ОНЛАЙН ДЭЛГҮҮР НЭЭГДЛЭЭ

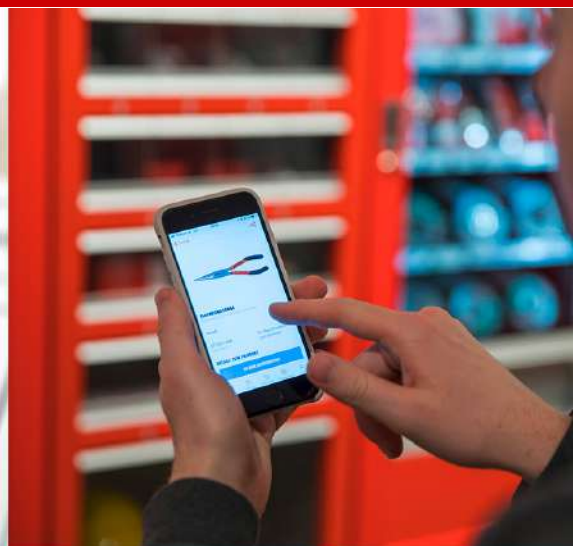

24

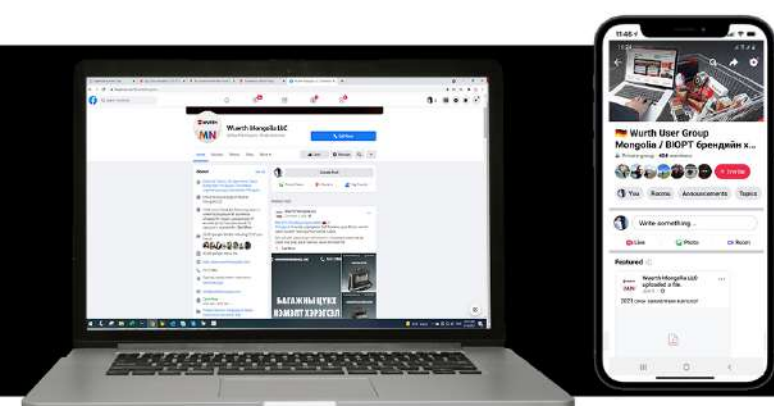

Facebook Page
Хуудсаар зочлоорой



Дээрх QR CODE-г уншуулаад
Группт нэгдээрэй

ДЭЛГҮҮРИЙН БАЙРШИЛ

ЦАГИЙН ХУВААРЬ



**КН APARTMENT
ТӨВ ДЭЛГҮҮР**

Цагийн хуваарь:

Да-Ба 09:00 - 18:00

Бямба 12:00 - 16:00

Ням Амарна

Байршил:

ХУД, 15-р хороо, Энхтайваны гүүрний зүүн урд
КН Апартамент нэгдүгээр давхарт WURTH дэлгүүр.



**ЯЛАЛТ ПЛАЗА
САЛБАР ДЭЛГҮҮР**

Цагийн хуваарь:

Да-Ба 09:00 - 18:00

Бямба Амарна

Ням 12:00 - 16:00

Байршил:

ЧД, 5-р хороо, Нисдэг машин төвөөс Гэсэр сүм рүү
уруудах зам дагуу Ялалт Плаза төв нэгдүгээр давхарт.



Гарчиг

Хуудас

ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ WIT-PE 1000	5-8
ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ WIT-PM 200	9-11
ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ БУСАД ТӨРӨЛ	12
КАПСУЛАН ТЭЛЭГЧ АНКЕР ХОЛБОЛТ	13-16
ГАЙКА ШАЙБ	17-18
РЕЗБА ТӨМӨР	19
БЕТОНЫ ТЭЛЭГЧ	20
БЕТОНЫ ӨРМИЙН ХОШУУ	21
НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЭЛ	22
ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ БУУ	23
ЦОХИЛТТОЙ ДРИЛЛ	24-25
ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ	26-27

ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ WIT-PE 1000

Техник үзүүлэлт:

Савлагаа - 585мл

Химийн суурь - Pure epoxy, Styrene free

Өнгө - Саарал

Хадгалах нөхцөл/Хугацаа - Сэрүүн
хуурай нөхцөлд/24 сар




art.no: 5918605585

European Technical Assessment буюу **ETA-19/0542, ETA-19/0543** стандартын дагуу баталгаажсан.


Ан цав үүссэн болон ан цавгүй бетонд анкер суулгах мөн арматур бэхлэхэд хэрэглэнэ. Өндөр идэвхтэй давирхай зуурмаг болон цэвэр эпокси 2 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. Металл байгууламж, металл хийц, модон байгууламж, хаалт, хоолой, кабелин суваг зэргийн угсралтад ашиглах тохиромжтой, мөн байгууламжийн өргөтгөл, хана таазны холболт, даацын өргөтгөл болон бэхлэлт, тагтны угсралт, нүх бөглөх мөн арматур нэмж бэхлэхэд тохиромжтой өндөр даац авах шингэн анкер.

Хэрэглэх дараалал:

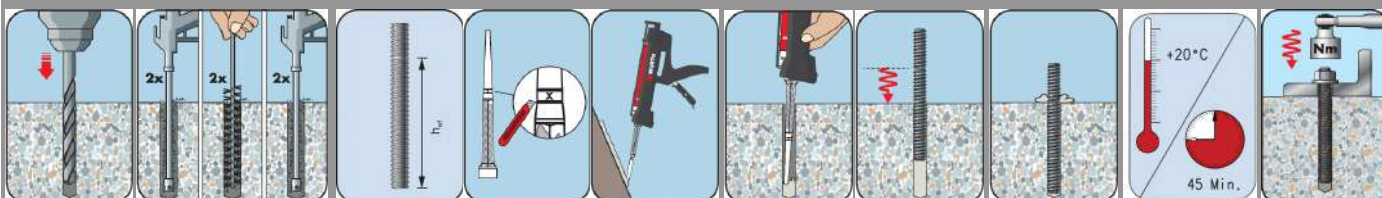


Савлагаа: WIT-PE 1000


440мл, 585мл, 1400мл сонголттой

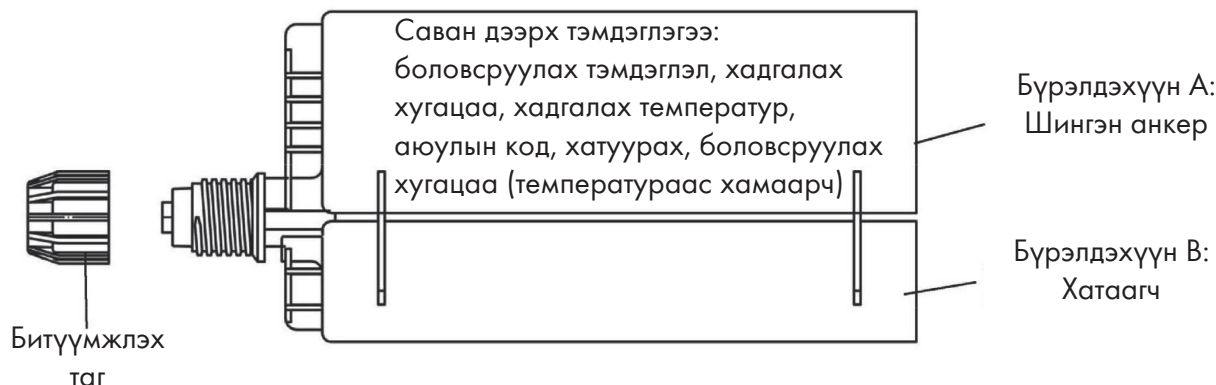

WIT-PE/WIT-MX
холих хошуу

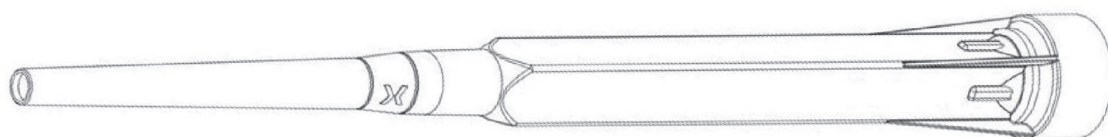

Piston plug / Холигчийн
уртасгагч



WURTH WIT-PE 1000 -н бетонд хэрэглэх шахалтын систем	
Product description Injection system	ETA-19/0542

БАРИМТ БИЧИГ TATAХ - SCAN QR CODE



Declaration - 1



Declaration - 2



Approval - 1



Approval - 2



Safety data sheet - 1



Safety data sheet - 2

ХАТАХ ХУГАЦАА & АШИГЛАХ ТЕМПЕРАТУР

Бетоны температур	Бэхжих хугацаа	Хуурай бетонд хатах хугацаа	Нойтон бетонд хатах хугацаа
0 °C to + 4 °C	90 мин	144 цаг	288 цаг
+ 5 °C to + 9 °C	80 мин	48 цаг	96 цаг
+ 10 °C to + 14 °C	60 мин	28 цаг	56 цаг
+ 15 °C to + 19 °C	40 мин	18 цаг	36 цаг
+ 20 °C to + 24 °C	30 мин	12 цаг	24 цаг
+ 25 °C to + 34 °C	12 мин	9 цаг	18 цаг
+ 35 °C to + 39 °C	8 мин	6 цаг	12 цаг
+40 °C	8 мин	4 цаг	8 цаг
Ашиглах температур	+5°C to +40°C		

**WURTH -Н
ХАМГИЙН
ХҮЧИРХЭГ
АНКЕР**



**100
ЖИЛИЙН
БАТАЛГАА**



Хүснэгтийг:
European Technical Assessment
ETA-19/0542

Хүснэгт: Резба төмөр суурилуулах үзүүлэлт										
Анкерийн хэмжээ			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Элементийн диаметр	$d = d_{nom}$	[mm]	8	10	12	16	20	24	27	30
Дриллэх нүхний диаметр	d_0	[mm]	10	12	14	18	22	28	30	35
Гүний тохиромжтой урт	$h_{ef,min}$	[mm]	60	60	70	80	90	96	108	120
	$h_{ef,max}$	[mm]	160	200	240	320	400	480	540	600
Бэхэлгээний нүхний диаметр	Урьдчилсан суурилуулалт $d_f \leq$	[mm]	9	12	14	18	22	26	30	33
	Бэхэлсэн суурилуулалт d_f	[mm]	12	14	16	20	24	30	33	40
Хамгийн их чангалах момент	$\max T_{inst} \leq$	[Nm]	10	20	40 ¹⁾	60	100	170	250	300
Хамгийн бага зузаан	h_{min}	[mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm}$ $\geq 100 \text{ mm}$			$h_{ef} + 2d_0$				
Хамгийн бага зай	s_{min}	[mm]	40	50	60	75	95	115	125	140
Ирмэгийн хамгийн бага зай	c_{min}	[mm]	35	40	45	50	60	65	75	80

4.6 зэрэглэлийн гантай m12-ийн хамгийн их эргүүлэх момент нь 35Nm байна

Хүснэгт: Арматурыг суурилуулах үзүүлэлт													
Анкерийн хэмжээ			Ø 8 ¹⁾	Ø 10 ¹⁾	Ø 12 ¹⁾	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 24 ¹⁾	Ø 25 ¹⁾	Ø 28	Ø 32	
Элементийн диаметр	d = d _{nom}	[mm]	8	10	12	14	16	20	24	25	28	32	
Дриллдэх нүхний диаметр	d ₀	[mm]	10 12	12 14	14 16	18	20	25	30 32	30 32	35	40	
Гүний тохиромжтой урт	h _{ef,min}	[mm]	60	60	70	75	80	90	96	100	112	128	
	h _{ef,max}	[mm]	160	200	240	280	320	400	480	500	560	640	
Хамгийн бага зузаан	h _{min}	[mm]	h _{ef} + 30 mm ≥ 100 mm				h _{ef} + 2d ₀						
Хамгийн бага зай	s _{min}	[mm]	40	50	60	70	75	95	120	120	130	150	
Ирмэгийн хамгийн бага зай	c _{min}	[mm]	35	40	45	50	50	60	70	70	75	85	
Боловсруулалтаас хамаарч дриллэх нүхний диаметрийг аль ч хэмжээгээр авч болно.													

Хүснэгт: Дотор резбатай төмөр суурилуулах үзүүлэлт								
Анкерийн хэмжээ			IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Резба төмрийн дотор диаметр	d_2	[mm]	6	8	10	12	16	20
Резба төмрийн гадна диаметр	$d = d_{nom}$	[mm]	10	12	16	20	24	30
Дриллэх нүхний диаметр	d_0	[mm]	12	14	18	22	28	35
Гүний тохиромжтой урт	$h_{ef,min}$	[mm]	60	70	80	90	96	120
	$h_{ef,max}$	[mm]	200	240	320	400	480	600
Бэхэлгээний нүхний диаметр	$d_f \leq$	[mm]	7	9	12	14	18	22
Хамгийн их чангалах момент	$\max T_{inst} \leq$	[Nm]	10	10	20	40	60	100
Резба холбох тохиромжтой урт min/max	l_{IG}	[mm]	8/20	8/20	10/25	12/30	16/32	20/40
Хамгийн бага зузаан	h_{min}	[mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm} \geq 100 \text{ mm}$			$h_{ef} + 2d_0$		
Хамгийн бага зай	s_{min}	[mm]	50	60	75	95	115	140
Ирмэгийн хамгийн бага зай	c_{min}	[mm]	40	45	50	60	65	80
EN 1993-1-8:2005+AC2009 стандартын дагуу метрийн хэмжээтэй резбанд								

ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ WIT-PM 200

Техник үзүүлэлт:

Савлагаа - 300мл

Химийн суурь - Pure ероху, Styrene free

Өнгө - Саарал

Хадгалах нөхцөл/Хугацаа - Сэрүүн хуурай нөхцөлд/12 сар

Ан цавгүй бетонд мөн тоосгонд анкер бэхлэхэд ашиглана.

Ан цавгүй бетонд анкер суулгахад:

Резватай анкер W-VI- A, Резватай анкер W- VD-A, 3.1 гэрчилгээт анкер ашиглана.

Тоосгонд анкер суулгахад:

Резватай анкер W-VI- A, 3.1 гэрчилгээт анкер ашиглана.

Хоёр хэсэг реактив давирхай зуурмаг, стирэн хольцгүй полиэстер

Хэрэглэхэд маш хялбар силиконы буугаар шахаж хэрэглэх боломжтой.

Ашиглах зориулалт:

Ан цав үүсээгүй бетон мөн тоосгонд бэхлэхэд ашиглана.

Метал байгууламж, метал хийц, модон байгууламж, хаалт, хоолой, кабелин суваг зэргийн угсралтад ашиглах тохиромжтой.



art.no: 5918242300



Баталгаа:

European Technical Approval

Option 7 for uncracked concrete


Solid and perforated stone masonry and aerated concrete (b, c)



БАРИМТ БИЧИГ TATAХ - SCAN QR CODE



Safety data sheet - 1



Safety data sheet - 2



Declaration - 1



Declaration - 2



Approval - 1



Approval - 2

ХАТАХ ХУГАЦАА & АШИГЛАХ ТЕМПЕРАТУР

Бетоны температур	Бэхжих хугацаа	Бүрэн хатах хугацаа
0 °C to + 4 °C	45 мин	180 мин
+ 5 °C to + 9 °C	25 мин	120 мин
+ 10 °C to + 14 °C	20 мин	100 мин
+ 15 °C to + 19 °C	15 мин	80 мин
+ 20 °C to + 24 °C	6 мин	45 мин
+ 25 °C to + 34 °C	4 мин	25 мин
+ 35 °C to + 39 °C	2 мин	20 мин
+40 °C		
-5 °C to -1 °C	90 мин	360 мин

Хүснэгт: Резба төмөр суурилуулах үзүүлэлт

Анкерийн хэмжээ		M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
Дриллдах нүхний диаметр	d_0 [mm] =	10	12	14	18	24	28
Гүний тохиромжтой урт	$h_{ef,min}$ [mm] =	60	60	70	80	90	96
	$h_{ef,max}$ [mm] =	160	200	240	320	400	480
Бэхэлгээний нүхний диаметр	d_f [mm] ≤	9	12	14	18	22	26
Нүх цэвэрлэх сойтогны диаметр	d_b [mm] ≥	12	14	16	20	26	30
Чангалах момент Nm	T_{inst} [Nm] ≤	10	20	40	80	120	160
Бэхэлгээний зузаан	$t_{fix,min}$ [mm] >	0					
	$t_{fix,max}$ [mm] <	1500					
Хамгийн бага зузаан	h_{min} [mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm}$ ≥ 100 mm			$h_{ef} + 2d_0$		
Хамгийн бага зай	s_{min} [mm]	40	50	60	80	100	120
Ирмэгийн хамгийн бага зай	c_{min} [mm]	40	50	60	80	100	120

Нүх цэвэрлэх ган сойтог



Гар насос (750 мл эзэлхүүн)
Тохиромжтой диаметр (d_0): 10-с 20мм




Тохиромжтой хийн үлээгч буу (min 6 бар)
Тохиромжтой диаметр (d_0): 10-с 20мм

Хэрэглэх дараалал:


Нүхтэй
тоосго



Цул
тоосго

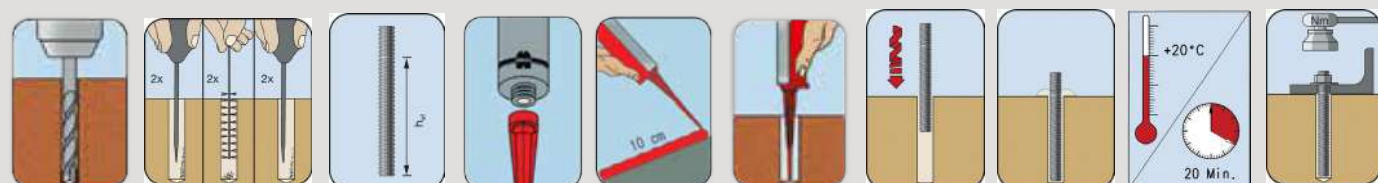

Бетон

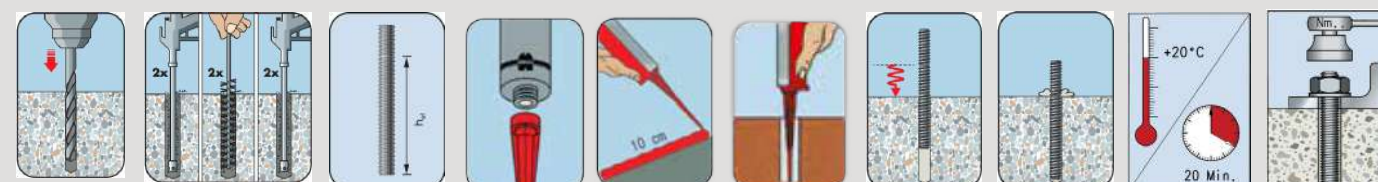

ЗАХИАЛАХ БОЛОМЖТОЙ БУСАД ТӨРӨЛ

WIT-PE 500 Бетон

art.no: 0903480001

art.no: 0903480002



Барааны вэб линк:

WIT-UH 300 Бетон

art.no: 5918500320

art.no: 5918500420

art.no: 5918504280

art.no: 5918503825



Барааны вэб линк:

WIT-VM 250 Бетон + Тоосго

art.no: 0903450201


art.no: 0903450205

art.no: 0903450206



Барааны вэб линк:

Ашиглагдах нэмэлт багаж хэрэгсэл:

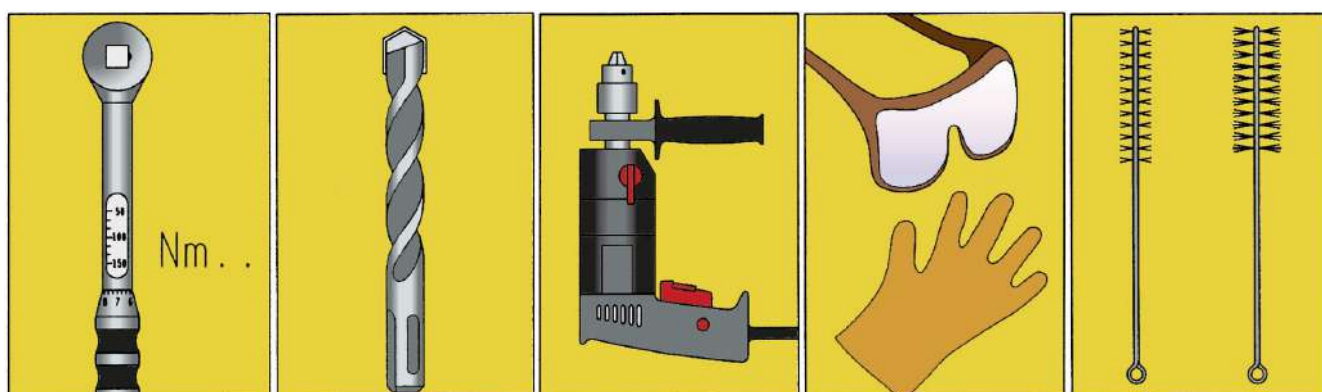



Concrete temperatures
from -20°C to $+40^{\circ}\text{C}$

КАПСУЛАН ТЭЛЭГЧ АНКЕР ХОЛБОЛТ W-VD

#READY
FOR WORK



Anchorage with European Technical Approval in uncracked
concrete (concrete pressure zone)



-20°C to $+40^{\circ}\text{C}$

КАПСУЛАН ТЭЛЭГЧ W-VD

Ашиглах хүрээ:

Ашиглах хүрээ:

- Дунд болон хүнд даацанд ашиглах боломжтой
- Ан цав үүсээгүй бетонд (бетон даралтын бүс) C20/25 C50/60 хүртэл
- Анкерийг primarily static ачаалалтай бэхэлгээнд ашиглаж болно эсвэл quasi-static ачаалалтай бэхэлгээнд ашиглаж болно.
- Хуурай болон нойтон бетонд суурилуулж болно
- Температур нь +50°C, богино хугацаанд +80°C-ээс хэтрэхгүй байх ёстой
- Бетонд хэрэглэх < C20/25 ба даралтанд тэсвэртэй байгалийн чулуу
- Металл хийц, металл профиль, хаалт, бэхэлгээ хийхэд тохиромжтой, хөлийн хавтан, тулгуур, модон байгууламж, дам нуруу гэх мэт.



ТЕМПЕРАТУР	ХУУРАЙ НӨХЦӨЛД	НОЙТОН НӨХЦӨЛД
+ 35°C	10 мин	20 мин
+ 30°C	10 мин	20 мин
+ 20°C	20 мин	40 мин
+ 10°C	60 мин	120 мин
+ 5°C	60 мин	120 мин
+ 0°C	5 цаг	10 цаг
- 5°C	5 цаг	10 цаг



ART.NO	ТОХИРОМЖТОЙ АНКЕРИЙН ХЭМЖЭЭ	БЭХЛЭГДЭХ ГҮН	ДРИЛЛДЭХ НҮХНИЙ ДИАМЕТР	ЧАНГАЛАХ ХҮЧ TORQUE
5915010080	W-VD M10	90 мм	12 мм	20Nm
5915012095	W-VD M12 W-VD IG M8	110 мм	14 мм	40Nm
5915016095	W-VD M16 W-VD-IG M12	125 мм	18 мм	80Nm

КАПСУЛАН ТЭЛЭГЧ W-VPZ



Өндөр болон бага температурт аль алинд нь ашиглах боломжтой
(бетонд -20 ° C-аас + 40 ° C хүртэл)

Хурдан, хялбар, өртөг багатай хэрэглээг танд!

- Урьдчилан хуваасан зуурмагийн хэмжээ
- Зуурмагийн хэмжээнд тохируулсан үр дүнтэй бэхлэгээний гүн шилэн капсулд
- Тусгай суурилуулах хэрэгсэл шаардлагагүй
- Өрөмдлөгийн цооног цэвэрлэхэд хийгээр үлээх шаардлагагүй

- Ачаалал өгөх хүртэл хүлээх хугацаа бараг байдаггүй маш хурдан хатдаг
- Хатуу нийлмэл зуурмаг нь өрөмдлөгийн нүхийг уснаас хамгаална
- Хуванцар хог хаягдал гарахгүй байгальд ээлтэй




ETA-21/0168, W-VPZ

- Ан цав үүссэн бетонд
- Ан цав үүсээгүй бетонд W-VD
- Ан цав үүсээгүй бетонд



Галд тэсвэртэй
DIN EN 1363-1:1999-10
F30, F60, F90, F120



From -20°C to +40°C

Ашиглах температур
-20°C-аас +40°C хүртэл
Бүрэн хатсаны дараах температур
-40°C-аас +80°C хүртэл

Ашиглах хүрээ:



ГАН ДАМ НУРУУ



ТУЛГУУР



МОДОН БЭХЭЛГЭЭ



БАГАНА

Цохилттой өрөмдөх функцээр анкерийг суулгана
Цохилттой эргэх хөдөлгөөн үүсгэсэнээр саван доторх хоёр зуурмагыг хольж урвалд оруулж өгдөг.



ANCHOR ROD W-VD-A/S

Ашиглах хүрээ:

Бетоны W-VD болон WIT анкерын нийлмэл системд ашиглах Цинк буюу цайран бүрэлтэй ган резба төмөр.

- Хуурай орчинд барилгын дотор ашиглавал илүү тохиромжтой
- Ан цав үүсэн үүсээгүй бетонд аль алинд нь ашиглана.



Art.no	Анкерын диаметр	Нүхний гүн	Нүхний диаметр	Урт
5915110130	M10	90 мм	12 мм	130 мм
5915112135	M12	110 мм	14 мм	135 мм
5915112160	M12	110 мм	14 мм	160 мм
5915116190	M16	125 мм	18 мм	190 мм
5915116250	M16	125 мм	18 мм	250 мм

ANCHOR ROD W-VD-A/A4

Ашиглах хүрээ:

Бетоны W-VD болон WIT анкерын нийлмэл системд ашиглах Stainless steel A4 зэвэрдэггүй ган төмөр

- W-VD-A/A4 нь барилгын дотор гадна, чийгтэй хуурай гээд бүхий л нөхцөлд ашиглах боломжтой.

Ан цав үүсэн үүсээгүй бетонд аль алинд нь ашиглана.




QR CODE SCAN ME

Захиалах боломжтой
хэмжээний сонгол



Хэрэглэх дараалал:

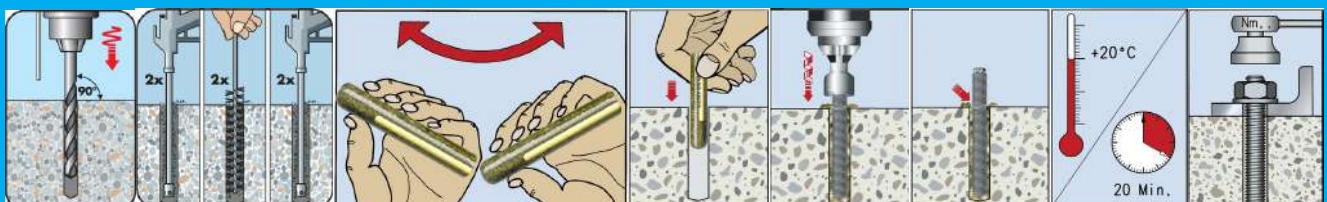

ГАЙК GALVANIZED

Хатуулаг 8.8
DIN 934
DIN 934 DIN EN ISO 20898-2
ISO 4032



Төрөл х Диаметр	Зузаан (m1)	External drive (s1)	Art. no.	Тоо/ ширхэг
M6 x 0.75	4.9 mm	WS10	0317 6 075	500
M8 x 0.75	6.8 mm	WS13	0317 8 075	1000
M8 x 1	6.5 mm	WS13	0317 8 113	100
M10 x 0.75	8 mm	WS17	0317 10 075	200
M10 x 1	8 mm	WS17	0317 10 1	100
M10 x 1.25	8 mm	WS17	0317 10 125	100
M12 x 1	10 mm	WS19	0317 12 1	250
M12 x 1.25	10 mm	WS19	0317 12 125	100
M12 x 1.5	10 mm	WS19	0317 12 15	100
M14 x 1.25	11 mm	WS22	0317 14 125	200
M14 x 1.5	11 mm	WS22	0317 14 15	50/100
M16 x 1	13 mm	WS24	0317 16 1	200
M16 x 1.5	13 mm	WS24	0317 16 15	50/100
M18 x 1.5	15 mm	WS27	0317 18 15	25/100
M20 x 1.5	16 mm	WS30	0317 20 15	25
M20 x 2	16 mm	WS30	0317 20 2	100
M22 x 1.5	18 mm	WS32	0317 22 15	25
M24 x 1.5	19 mm	WS36	0317 24 15	25
M24 x 2	19 mm	WS36	0317 24 2	25
M27 x 1.5	22 mm	WS41	0317 27 15	25
M27 x 2	22 mm	WS41	0317 27 2	25
M30 x 1.5	24 mm	WS46	0317 30 15	25
M30 x 2	24 mm	WS46	0317 30 2	25
M39 x 1.5	31.8 mm	WS60	0317 39 15	5

ГАЙК HOT-DIP GALVANIZED

Стандарт: DIN EN ISO
Хатуулаг: 8.8

Art.no	Хэмжээ	External drive	Зузаан
03179908	M8	13	6.8
03179910	M10	16	8.4
03179912	M12	18	10.8
03179916	M16	24	14.8
03179920	M20	30	18.0
03179924	M24	36	21.5
03179927	M27	41	23.8
03179930	M30	46	25.6
03179933	M33	50	28.7
03179936	M36	55	31.0



ШАЙБ GALVANIZED (BLUE PASSIVATED)

Стандарт: DIN 125

Цайр бүрэлтэй ган материал

Art.no	Дотор диаметр	Гадна диаметр	Зузаан
04074	4.3	9	0.8
04075	5.3	10	1
04076	6.4	12	1.6
04078	8.4	16	1.6
040710	10.5	20	2
040712	13	24	2.5
040714	15	28	2.5
040716	17	30	3
040718	19	34	3
040720	21	37	3
040722	23	39	3
040724	25	44	4
040730	31	56	4
040733	34	60	5
040736	37	66	5



ШАЙБ HOT-DIP GALVANIZED

8.8 хатуулагтай резба төмөрт хэрэглэгдэх боломжтой.

Хатуулаг 300 HV

Стандарт: DIN EN ISO 7089

Art.no	Дотор диаметр	Гадна диаметр	Зузаан
040700948	8.4	16	1.6
0407009410	10.5	20	3
0407009413	13	24	2.5
0407009417	17	30	3
0407009421	21	37	3
0407009425	25	44	4
0407009428	28	50	4
0407009431	31	56	4
0407009434	34	60	5



РЕЗЬБА ТӨМӨР 1М BLUE PASSIVATED



Стандартууд: DIN 976-1
 Урт: 1000мм
 Материал: Ган
 Ангилал: 8.8U
 Гадаргуу: Zinc plated
 Form: A
 Хэмжээсийн төрөл: Метр
 Таних өнгө: Traffic yellow RAL 1023
 RoHS-д нийцсэн: Тийм

Art.no	Диаметр
0959006	M6
0959008	M8
0959010	M10
0959012	M12
0959014	M14
0959016	M16
0959018	M18
0959020	M20
0959022	M22
0959024	M24
0959027	M27
0959030	M30
0959033	M33
0959036	M36
0959048	M48

РЕЗЬБА ТӨМӨР 1М HOT-DIP GALVANIZED



Стандартууд: DIN 976-1
 Урт: 1000мм
 Материал: Ган
 Ангилал: 8.8U
 Гадаргуу: Hot-dip Galvanized
 Form: A
 Хэмжээсийн төрөл: Метр
 Таних өнгө: Traffic yellow RAL 1023
 RoHS-д нийцсэн: Тийм

Art.no	Хэмжээ
09597008	M8
09597010	M10
09597012	M12
095970016	M16
09597016	M16
09597020	M20
09597024	M24
09597027	M27
09597030	M30
09597033	M33
09597036	M36

БЕТОНЫ ТЭЛЭГЧ W-NAZ-S/S

Бетонд төмөр, мод зэргийг бэхлэхэд хэрэглэнэ.
ETA-02/0031 стандартыг хангасан.
C20/25 аас C50/60 стандарттай бетонд
хэрэглэнэ.



Art.no	Анкерийн диаметр	Нийт урт	Чангалах хүч
0905212001	M8	75 мм	30 Nm
0905212003	M8	107 мм	30 Nm
0905212004	M8	127 мм	30 Nm
0905215004	M10	138 мм	50 Nm
0905218004	M12	147 мм	80 Nm
0905224002	M16	152 мм	160 Nm

БЕТОНЫ ТЭЛЭГЧ W-FAZ/S

Бетонд төмөр, мод зэргийг бэхлэхэд хэрэглэнэ.
Approval ETA-99/0011 стандартыг хангасан.
C20/25 аас C50/60 стандарттай бетонд
хэрэглэнэ.




Art.no	Анкерийн диаметр	Нийт урт	Чангалах хүч
5928208030	M8	95 мм	20 Nm
5928208050	M8	115 мм	20 Nm
5928210030	M10	130 мм	25 Nm
5928210050	M10	130 мм	25 Nm
5928212020	M12	115 мм	45 Nm
5928212030	M12	125 мм	45 Nm
5928256015	M16	115 мм	90 Nm
5928216025	M16	145 мм	90 Nm
5928216050	M16	170 мм	90 Nm

БЕТОНЫ ӨРӨМ SDS PLUS

Дриллний оролт: SDS -Plus
4x90 ° 4 иртэй.

Art.no	Диаметр	Нийт урт мм	Ирний урт мм
0648175016	5	160	100
0648175516	5,5	160	100
0648176011	6	110	50
0648176016	6	160	100
0648176516	6,5	160	100
0648176511	6,5	110	50
0648176521	6,5	210	150
0648178016	8	160	100
0648178021	8	210	150
0648171016	10	160	100
0648171021	10	210	150
0648171216	12	160	100
0648171226	12	260	200
0648171221	12	210	150
0648171436	14	360	300
0648171431	14	310	250
0648171426	14	260	200
0648171421	14	210	150
0648171631	16	310	250
0648171636	16	360	300
0648171626	16	260	200

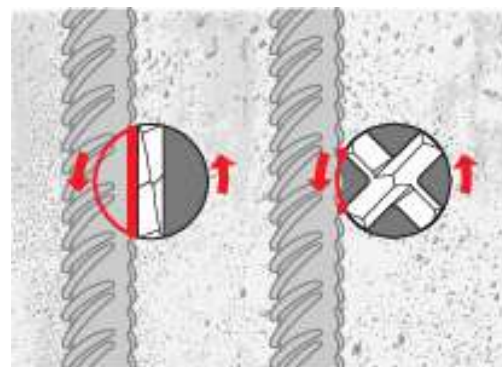

БЕТОНЫ ӨРӨМ SDS PLUS CET

Дриллний оролт: SDS -Plus 4x90 ° 4 иртэй.

Нийт 8ш:

5.0 X 50 X 110мм

5.0 X 100 X 160мм

6.0 X 50 X 110мм

6.0 X 100 X 160мм

8.0 X 50 X 160мм

8.0 X 100 X 160мм

10.0 X 100 X 160мм

12.0 X 100 X 160мм



БЕТОНЫ НҮХ ЦЭВЭРЛЭГЧ

Өрөмдлөгийн цооногийг үлээж цэвэрлэх зориулалттай.
900мл агаар үлээх боломжтой.

art.no: 5918242300



БЕТОНЫ НҮХ ЦЭВЭРЛЭГЭНИЙ СОЙТОГ & УРТАСГАГЧ & ХОЛБОГЧ

Art.no	Хэмжээ
0905499001	12X110мм
0905499002	14X120мм
0905499003	16X160мм
0905499004	20X185мм
0905499005	26X235мм
0905499006	28X280мм



SDS-plus оролттой

art.no: 0905499102



M6 270мм урттай

art.no: 0905499111

ХЭМЖЭЭТ ИШ Nm

DIN EN ISO 6789:2003 стандартын дагуу
± 3 % - ийн нарийвчлалтай.

Хэмжээг тохируулахад маш хялбархан.

Ажиллагааг шалгасан сертификаттай.

Хуванцар хайрцагтай.



Art.no	Хэмжээ	Урт	Чангалах хүч
071471 19	1/4"	168 мм	1-5 Nm
071471 20	1/4"	220 мм	4-20 Nm
071471 21	3/8"	350 мм	20-100 Nm
071471 22	1/2"	350 мм	20-100 Nm
071471 23	1/2"	440 мм	40-200 Nm
071471 24	1/2"	570 мм	60-300 Nm
071471 26	3/4"	850 мм	110-550 Nm
071471 25	3/4"	1750 мм	300-1000 Nm

WIT-MULTI ШИНГЭН ТЭЛЭГЧНИЙ БУУ

WIT-VM 100: 150 мл, 330 мл, 420 мл
 WIT-UH 300: 280 мл, 320 мл, 420 мл
 WIT-VM 250: 330 мл, 300 мл, 420 мл
 WIT-PE 500: 385 мл, 585 мл
 WIT-EA 150: 150 мл, 330 мл
 WIT-PM 200: 150 мл, 300 мл, 330 мл
 WIT-Nordic: 330 мл WIT-EXPRESS: 330 мл зэрэг шингэн тэлэгчүүдэд хэрэглэх боломжтой.



art.no: 0891003105

WIT-PE ШИНГЭН ТЭЛЭГЧНИЙ БУУ

WIT-PE 500: 385 мл, 585 мл
 WIT-PE 1000: 585 мл буунд хэрэглэнэ.

art.no: 0891018



WIT-PM 200 ШИНГЭН ТЭЛЭГЧНИЙ БУУ

310 мл тэй шингэн тэлэгч болон силиконд хэрэглэнэ.

art.no: 0891001



APPLICATION GUN WIT

WIT-PE 500: 385 мл буунд хэрэглэнэ.

art.no: 0891009



WURTH HAMMER DRILLS



ЦОХИЛТТОЙ БАТАРЕЙ & ЦАХИЛГААН ДРИЛЛ

Барааны №. Загвар	Тайлбар	Зураг	Техник үзүүлэлт
57082051 HAMMER DRILL H 26-MLS	Мод, чулуу металлд хэрэглэх боломжтой цохилтот, цохилтгүй болон хасуур гэх гурван функцтэй. Төмөр болон бетонд хэрэглэх 2 өөр сольдог хошуутай.		Өрмийн оролт - SDS-Plus Моторын хүч: 830 Ватт Эргэлтийн дурд: 0-1300 (rpm) Цохилтот эргэлтийн хурд: 0-4000 rpm Цохилтын хүч: 2,7 Жин - 2.9 кг
07025432 DRILL AND CHISEL HAM- MER BMH 32-XE	32 мм хүртэл хэмжээтэй бетоны өрөм хэрэглэнэ. Гарт чичиргээ бага жигд ажиллагаатай. Цохилтын хүч маш сайн учир молоток болгож ашиглах боломжтой		Өрмийн оролт - SDS-Plus Моторын хүч: 900 Ватт Эргэлтийн дурд: 0-760 (rpm) Цохилтот эргэлтийн хурд: 0-4000 rpm Цохилтын хүч: 4,2 Жин - 4.7 кг
5717003011 ELECTRIC HAMMER DRILL EHD 40 COMBI	40 мм хүртэл хэмжээтэй бетоны өрөм хэрэглэнэ. Гарт чичиргээ бага жигд ажиллагаатай. Цохилтын хүч маш сайн учир молоток болгож ашиглах боломжтой		Өрмийн оролт - SDS-MAX Моторын хүч: 1100 Ватт Эргэлтийн дурд: 235-500 (rpm) Цохилтын хүч: 7,5 Жин - 6.4 кг Кабелийн урт - 2м
07025571 HAMMER DRILL BMH 45-XE	Хүчтэй & Хөнгөн Доргилт багасгагчтай. Эргэлтийн цохилтын хурдыг тохируулах боломжтой. Сойтог муудсан үед LED гэрлээр тохио өгнө.		Өрмийн оролт - SDS-MAX Моторын хүч: 1500 Ватт Эргэлтийн дурд: 0-350 (rpm) Цохилтын хүч: 12,5 Жин - 8.9 кг Кабелийн урт - 4м
5701403004 CORDLESS HAMMER DRILL ABH 18 COMPACT M-CUBE	Шойтоггүй мотортой. LED гэрэлтэй. Мотор хамгаалагчтай. 2ш батарей + цэнэглэгч Drill Chuck, хайрцаг дагалдана.		Өрмийн оролт - SDS-Plus Вольт - 18 V/DC Эргэлтийн дурд: 0-1400 (rpm) Цохилтот эргэлтийн хурд: 0-4800 rpm Цохилтын хүч: 2,5J Жин - 3.7 кг Батарей: 18V/DC 2 x 5.0 Ah
57008013 CORDLESS HAMMER DRILL H 28-MAS	Шойтоггүй ЕС мотортой. Мотор хамгаалагчтай. Чичиргээ сааруулагчтай. 2ш батарей + цэнэглэгч Drill Chuck, хайрцаг дагалдана.		Өрмийн оролт - SDS-Plus Вольт - 18 V/DC Эргэлтийн дурд: 0-1350 (rpm) Цохилтот эргэлтийн хурд: 0-5000 rpm Цохилтын хүч: 4,1J Жин - 4.75 кг Батарей: 28V/DC 2 x 3.0 Ah

ISS 30-L AUTOMATIC TOOC СОРОГЧ

Бүрэн автомат шүүлтүүр цэвэрлэх функцтэй олон үйлдэлт тоос сорогч. EN 60335-2-69 стандартын дагуу тоосыг сорох үр нөлөө нь 99% хүртэл буюу Тоосны L-certificate – тай, Вюрт брэндийн багаж болон бусад хэрэгслийн хайрцгийг байрлуулах боломжтой. Хоолой, хошуу, цахилгааны утас зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгүүд шууд хэрэглэхэд бэлнээр хураагддаг. 15 – 60 сек-д шүүлтүүрээ цэвэрлэх, хурдаа тохируулах гэсэн функцүүдтэй. Өөр дээрээ нэмэлт цахилгааны тэжээлтэй тул цахилгаан хэрэгслүүд тоос сорогчдоо залгаж хэрэглэх боломжтой.

Цахилгааны тэжээл - 230 V/AC

Хүч - 1380 Ватт

Багтаамж - 30 литр

Агаарын эргэлт - 74л/мин

Даралт - 23Кра

Дуугаралт - 69 дБ



art.no: 5709300800

ХАМГААЛАЛТЫН БАГ PROGUARD

- Бүтэн нүүрний баг нь нүүр духыг бүрэн хамгаална.
- Хөнгөн, эвтэйхэн, өндөрийн тохируулагчтай
- Багийг өргөөд хүссэнээрээ тохируулж барих боломжтой
- Урд хамгаалалт нь поликарбонат материалтай ба хүнхгэр хэлбэртэй тул цохилт болон шингэн зүйлээс найдвартай хамгаална.

art.no: 0899101225



MD 12 БАЙРШИЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ

Төмөр илрүүлэх гүн 120 мм

Зэс илрүүлэх гүн 80 мм

Кабел илрүүлэх гүн 50 мм

Мод илрүүлэх гүн 38 мм

Дижитал төмөр, мод болон кабел илрүүлэгч.

Автомат тохируулга нь алдаатай илрүүлэлтээс сэргийлнэ.

Идэвхтэй болон идэвхгүй кабелиг төвөггүй илрүүлнэ.

Хана нүхлэхэд оновчтой цэгийг олход маш хялбар.

art.no: 5709300800



CETUS® ХАМГААЛАЛТЫН НҮДНИЙ ШИЛ

Поликарбонат шилтэй

Зурагдах болон цантахгүй

Шилийг солих боломжтой.

Толгойн хэмжээнд тохируулан хэмжээг тохируулах бүчтэй.

400 нм хүртэл хэт ягаан туяаны хамгаалалттай.



art.no: 0899102110

CETUS® ХАМГААЛАЛТЫН НҮДНИЙ ШИЛ

Спортлог загвартай, 100% хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, зурагдаж цантахгүй хамгаалалтын нүдний шил.
EN 166, 172 стандартуудыг хангасан.
Өнгө - цагаан, саарал

art.no: 0899102321



АРЬСАН АЖЛЫН БЭЭЛИЙ

Гарын алга хэсэг нь маш сайн чанарын арьс.
Ар хэсэг нь хатуу хөвөн даавуун материалтай.
Стандарт - EN 388, 420

art.no: 5350000110



TIGERFLEX® АЖЛЫН БЭЭЛИЙ

Хуруу болон гарын ар хэсгээр зүсэлтээс хамгаалсан оруулгатай.
Урт: 410 мм
Стандарт: EN 388, EN 420
ISO 13997 - C,
Хэмжээ: 8,9,10

art.no: 08994513**



ХАМГААЛАЛТЫН ЧИХЭВЧ

34 dB хүртэл дуу чимээнээс хамгаалах хамгаалалтын чихэвч.
Хэрэглэхэд маш эвтэйхэн.
Давхар хамгаалалтын нүдний шил зүүхэд тухтай.

art.no: 0899101225



ХАМГААЛАЛТЫН ЧИХЭВЧ W3/34

34 dB хүртэл дуу чимээнээс хамгаалах хамгаалалтын чихэвч.
Хэрэглэхэд маш эвтэйхэн.
EN 352-1 стандартаар тестлэгдсэн.

art.no: 0899300354





www.wuerthmongolia.com

Борлуулалтын ажилтан

Даваа - Баасан 9:00 - 18:00

Бямба 12:00 - 16:00

+976 7611 7940



АНКЕР ТЕХНОЛОГИ ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ

Кэй эйч апартаментс 6в - 2 тоот Стадион оргил, Чингисийн өргөн чөлөө
15-р хороо, Хан-уул дүүрэг Улаанбаатар 17010, Монгол улс

Е-шуудан: info@wuerthmongolia.com